


EVB-LP03B PLUS

⚡ 3.7 kW



Funkcje


EVB-LP03B PLUS

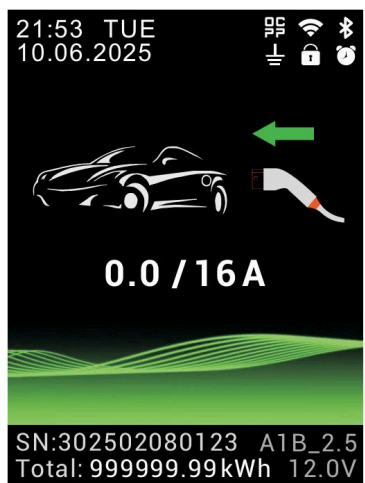


Ekran główny LCD



W trakcie ładowania

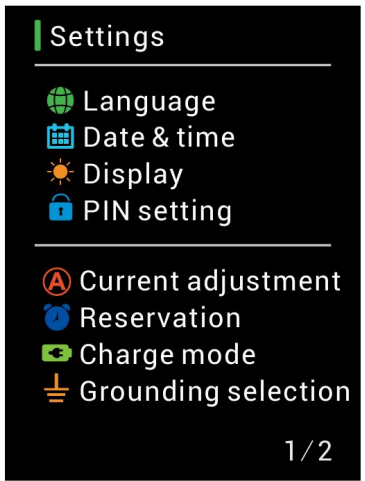

Ustawienia-1

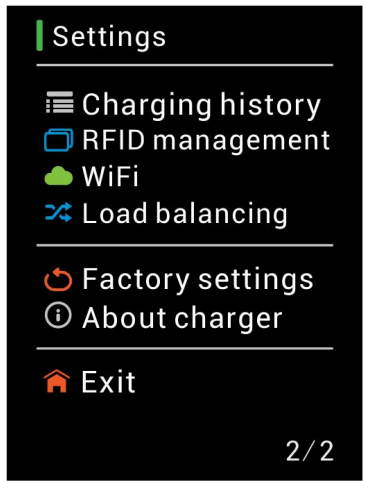

Ustawienia-2



Data i czas, czas ładowania, zużycie (kWh)
Pełne monitorowanie parametrów czasowych i energetycznych



Napięcie/prąd/moc ładowania, całkowita energia (kWh), temperatura
Kompleksowe parametry techniczne ładowania



Wybór języka międzynarodowego
Obsługa wielu języków dla użytkowników z różnych krajów



Prąd regulowany od 6A do 16A w krokach 1A
Precyzyjna regulacja natężenia prądu ładowania



Harmonogram ładowania (na podstawie tygodnia i czasu)
Planowanie sesji ładowania według preferencji czasowych



Ekran i LED mogą automatycznie wyłączyć się zgodnie z ustawionym czasem
Inteligentne zarządzanie energią wyświetlacza



Zdalne sterowanie przez aplikację (Bluetooth i WiFi)
Kontrola ładowarki za pomocą urządzenia mobilnego



Tryby ładowania (RFID/Aplikacja/Hasło/Plug and Play)
Różne metody autoryzacji i uruchamiania ładowania



Historia ładowania (do 30 rekordów)
Przechowywanie danych o poprzednich sesjach ładowania



Kontrola obciążenia, regulowana liczba faz i prąd (ModBus TCP)
Zaawansowane zarządzanie siecią elektryczną

Specyfikacja techniczna

EVB-LP03B PLUS



Podstawowe parametry	
Napięcie wejścia/wyjścia	AC 110V/230V
Częstotliwość wejściowa	50/60Hz
Maks. moc wyjściowa	1-Fazowe do 3.68kW(@230V 16A)
Maks. prąd wyjściowy	16A dla 1-Fazowego
Standard	IEC 62752:2016/COR1:2019
Certyfikat	CE, RoHS

Ochrona	
Ochrona przed przepięciem	Tak
Ochrona przed niedostatecznym napięciem	Tak
Ochrona przed przeciążeniem	Tak
Ochrona przed zwarciami	Tak
Ochrona przed wyciekami	Tak
Ochrona przed przegrzaniem	Tak
Ochrona przed wyładowaniami	Tak

Środowisko pracy	
Stopień ochrony	IP 67
Temperatura pracy	-30°C~55°C
Wilgotność względna	≤95%RH
Limit wysokości pracy	≤2000m
Chłodzenie	Naturalne chłodzenie powietrzem
Pobór mocy w trybie czuwania	<3W

Funkcje i akcesoria	
Wskaźniki LED	Tak
Ekran LCD	2.4-calowy
RCD	Typ B (AC 30mA+DC 6mA)
Regulacja prądu	Tak
WIFI/Bluetooth	Tak (WIFI 2.4GHz)
Wykrywanie przyczepności przekaźnika	Tak
Zarządzanie RFID	Tak

Parametry mechaniczne	
Kabel ładujący	5m (Konfiguracja standardowa)
Skrzynka kontrolna	H×W×D=200mm*90mm*52mm
Waga	≤3.0kg
Kolor	Czarny
Materiał	PC (Odporny na płomienie, odporny na UV)

Kontakt



EV3 sp. z o.o.

www.ev3group.pl

Szymon Biel

+48 696 673 646

szymon@ev3group.pl