

# WALLBOX SERIA GS



## TYP

Stacje ładowania Samochodów Elektrycznych Wallbox GS

## MODELE / OZNACZENIA

Wallbox AC Seria GS

## INNOWACYJNOŚĆ

- ▶ Klasyczny Design
- ▶ Do użytku domowego z aplikacją Tuya Smart Life
- ▶ Do użytku komercyjnego z OCPP 1.6J

## KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA

- ▶ Komunikacja bezprzewodowa (Wi-Fi / Bluetooth)
- ▶ Port Ethernet oraz 4G (opcjonalnie)
- ▶ Smart Charge lub ładowanie poprzez aplikację

## BEZPIECZEŃSTWO

- ▶ Ochrona przeciwogniowa: UL 94-V0
- ▶ Ochrona przeciwkradzieżowa

## ELASTYCZNOŚĆ

- ▶ Aplikacja / Karta RFID / Plug&Play
- ▶ Montaż naścienny lub na słupku



GS3.5-AC-802 GS7-AC-802 GS11-AC-802 GS22-AC-802

WEJŚCIE	Zasilanie	L,N,PE		L1,L2,L3,N,PE	
	Napięcie znamionowe	230V AC		400V AC	
	Prąd znamionowy	16A	32A	16A	32A
	Częstotliwość	50/60Hz			

WYJŚCIE	Napięcie wyjściowe	230V AC		400V AC	
	Prąd wyjściowy	16A	32A	16A	32A
	Znamionowa moc wyjściowa	3.5kW	7kW	11kW	22kW


INTERFEJS UŻYTKOWIKA	Złącze ładowania	IEC 61851-1, Typ2			
	Długość kabla	5M / Własny			
	Załącznik	PC 940A, +ABS			
	Wskaźnik ledowy	MOC / OCPP / APLIKACJA / ŁADOWANIE			
	Czytnik RFID	Mifare US1 / IEC 14443 A			
	Tryb inteligentny	Plug&Play / karta RFID / Aplikacja			
	Awaryjny STOP	TAK			

KOMUNIKACJA	Internet	Wi-Fi / Bluetooth / RS 485 / 4G (opcjonalnie)		
	Protokół	OCPP 1.6 Json		


BEZPIECZEŃSTWO	Licznik energii	Opcjonalnie		
	RCD	Typ A + 6mADC		
	Ochrona IP	IP65		
	Ochrona elektryczna	Ochrona nadprądowa, zabezpieczenie różnicowoprądowe, ochrona uziemienia, ochrona częstotliwościowa, ochrona temperaturowa		
	Certyfikat	CE, RoHs		
	Normy	EN IEC 61851-21-2:2023 EN IEC 61851-1:2019		
	Gwarancja	2 lata		

OBUDOWA	Instalacja	Naścienna / Na słupku		
	Temperatura pracy	-25 °C + ~ +50 °C		
	Wilgotność pracy	5%~95%		
	Wysokość robocza	< 2000M		
	Wymiar produktu	320 x 210 x 120 mm (LxWxH)		
	Wymiar opakowania	470 x 320 x 270 mm (LxWxH)		

## Dynamiczny balans mocy

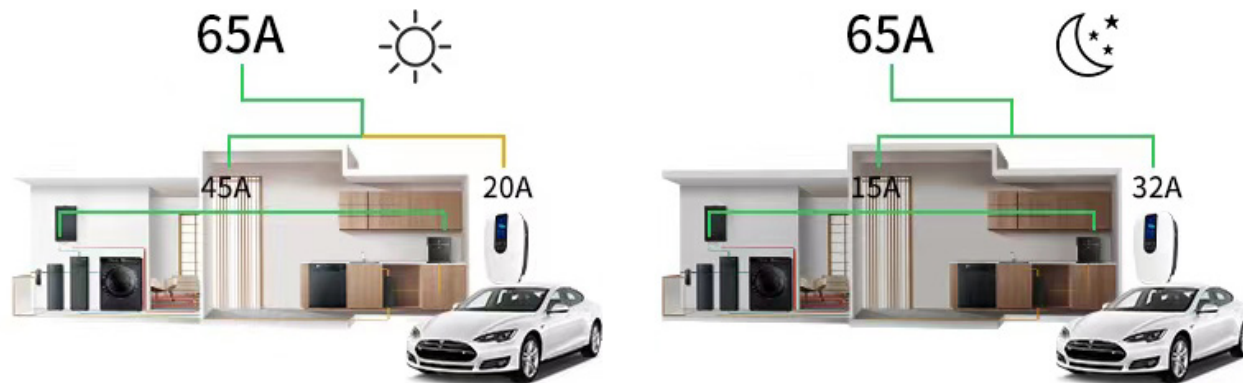

## Inteligentne ładowanie przez aplikację

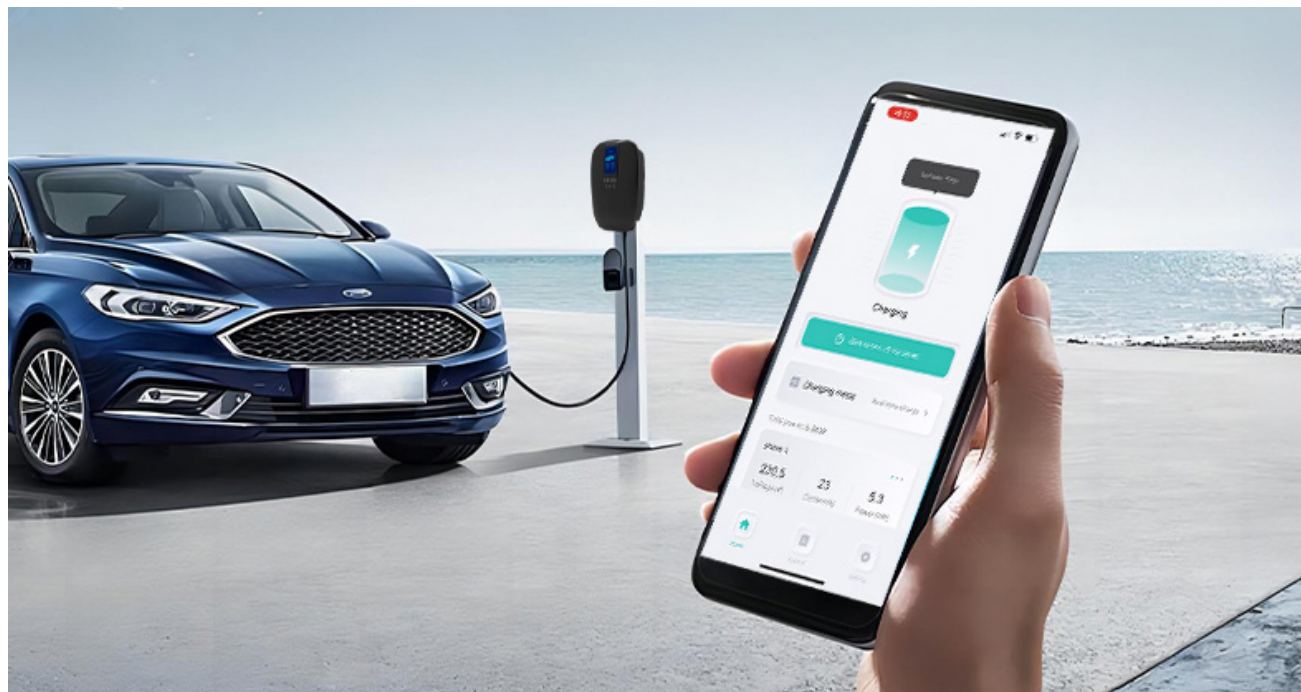



## KONTAKT

TELEFON: +48 696 673 646

E-MAIL: [OFFICE@EVBGROUP.PL](mailto:OFFICE@EVBGROUP.PL)

[WWW.EVBGROUP.PL](http://WWW.EVBGROUP.PL)